



Highest Ideas Products

# TURNSTILE

ระบบประตูกันทางเดิน



Turnstile C series

Model: **CMC301**

Bridge-type tripod

1200\*280\*990MM

Material Satin Stainless Steel 304

two way card reader

automatically+LED display




### คุณสมบัติหลัก:

1. นำเทคโนโลยีกล้องกับทรานซูมิเตอร์แบบไร้สาย เพื่อให้บัตรสแกนอยู่หรือไม่อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางมีความถูกต้องกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า
2. ระบบทรานซูมิเตอร์ไม่มีเสียงและไม่กระทบกับตัวเครื่อง
3. ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟใช้งานบัตรสแกนจะหยุดทำงานชั่วคราวพร้อมใช้งานทันที
4. สามารถตั้งค่าการทำงานได้หลากหลาย เช่น อ่านบัตรเข้าออกได้ 2 ทิศทาง หรือ ทิศทางเดียว หรือหยุดการผ่าน หรือให้ผ่านได้ตลอดเวลา
5. ทนไฟฟ้าดับ แบบกันบัตรสแกนและปลดล็อกให้ผ่านได้โดยอัตโนมัติ
6. สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ RS-485 และ Dry Contact
7. ใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า lock แบบกันและใช้ sensor เปิด lock เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มความเร็วในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
8. หน้าสัมผัสมาตรฐานเพื่อเชื่อมต่อเครื่องอ่าน/เขียนบัตรเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น รวมทั้งการควบคุมจากคอมพิวเตอร์
9. ระบบตรวจจับจำนวนผู้เดินผ่านบัตรสแกนอัตโนมัติและแสดงหมายเลขผ่านจอ LED โดยตรง (หน้าจอ LED เป็นออฟชั่นเสริม)
10. ทิศทางการเดินและอนุญาตให้ผ่าน แสดงโดยใช้สัญญาณลักษณะผ่านหน้าจอ LED ในรูปแบบลูกศรเข้า-ออก
11. เครื่องอ่านบัตรสามารถตั้งค่าเมนูเลือกฟังก์ชันบันทึกข้อมูลหรือไม่บันทึกข้อมูลได้ตามความต้องการ
12. เมื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ กำหนดจำนวนผู้ใช้งานได้ตามความต้องการ
13. ฟังก์ชันกลับสู่ระบบเดิม หลังจากอ่านบัตรแล้วผู้ใช้งานไม่เดินผ่านตามเวลา 4 วินาทีที่กำหนด ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
14. สามารถเลือกใส่เครื่องอ่านบัตรได้
15. เมื่อระบบทรานซูมิเตอร์สแกนบัตรสแกนผิดพลาดที่ตำแหน่งศูนย์กลาง เมื่อปลดล็อกสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างแม่นยำ
16. ปลดล็อกอัตโนมัติ เวลาไฟดับ (Fail Safe)

### SPECT Turnstile C series

|                      |  |
|----------------------|--|
| Power Supply:        | AC220V +- 10%V 50+- 10%HZ.   |
| Temperature:         | -15 to 60 degrees  |
| Humidity:            | <90%, without concretion   |
| Passage Width:       | <=500mm  |
| Passing Speed:       | 40 persons/min (IC Card)   |
| Input Interface:     | +12V electrical signal or impulse signal with width more than 100ms, drive current >10mA |
| Material:            | Housing - 304 stainless steel, Thickness 1.2mm-1.5mm                                     |
| Working Environment: | Indoors or outdoors  |
| Endurance:           | 4,000,000 times  |

### DIMENSION

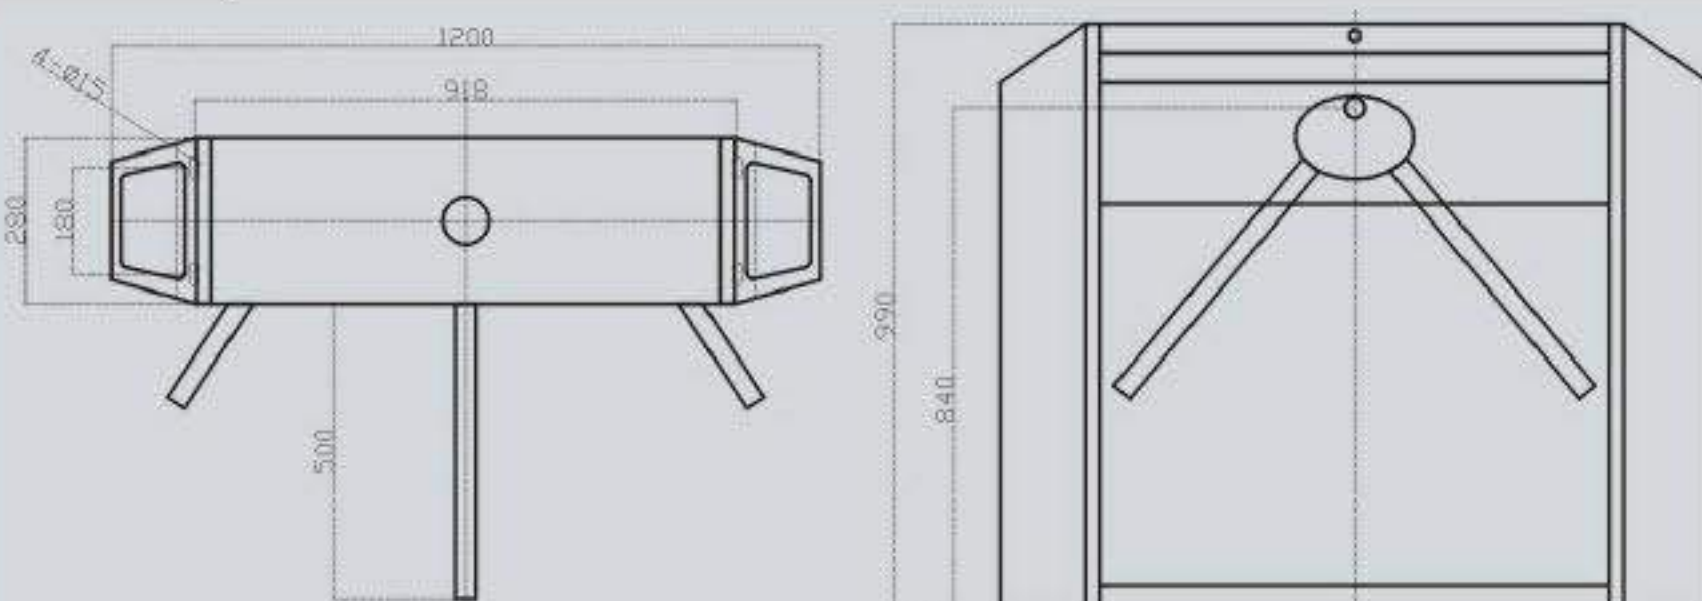

### ออฟชั่น

1. ตัวกับเครื่องทยอดเหรียญ หรือระบบนับจำนวนคนได้
2. ระบบควบคุมประตูและเครื่องอ่านบัตร
3. ระบบทานบัตรและเดินผ่าน

